



620010, г. Екатеринбург,
ул. Альпинистов 57
тел.: +7 (343) 263-82-10,
263-82-09, 263-82-08,
263-82-06
e-mail: uralgrit@uralgrit.com
www.uralgrit.com



Лидер рынка абразивных порошков



**Представительство
на Украине**
Украина, 54001 г. Николаев,
ул. Спасская 70/2.
Тел.: +38 (0512) 35-22-42;
Факс: +38 (0512) 35-42-70



**Представительство
в Казахстане**
465021, Казахстан, г. Атырау,
Грузовой двор, ст Атырау
Тел./факс: (3122) 39-10-59




**Представительство
в Азербайджане**
370149, Азербайджан, г. Баку,
ул. Магомеда Гади, 51 оф. 71
Тел./факс: (994) 124-932-471

Абразивные порошки от производителя для очистки поверхностей до степени SA 3*

Характеристики абразивного порошка



Форма	Цвет	Твердость по шкале Мооса	Абразивная способность	Насыпная масса
острая, угловатая	черный	6 - 6,5	4,5 мг	1,3 - 1,8

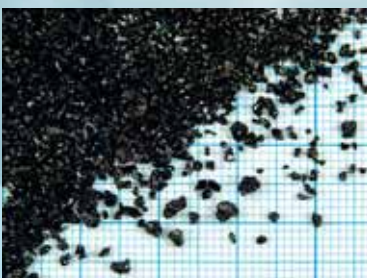

Абразивный порошок изготавливается из гранулированных шлаков медеплавильного и никелевого производств. Абразивный порошок полностью готов к использованию и не требует дополнительной обработки. Благодаря высокой абразивной способности порошка достигается степень очистки SA 2 1/2, SA 3 (ISO 8501), сокращается время ее проведения. Порошок экологически безопасен и не вызывает профзаболеваний. Расход абразива составляет 15 - 30 кг на 1 м². Фракционный состав колеблется в пределах от 0,1 до 3,0 мм. Абразивные порошки поставляются в мягких одноразовых контейнерах МКР грузоподъемностью 1 тонна.

* при определении точной степени удаления ржавчины и очистки стальной поверхности перед покраской используют Международный стандарт ISO 8501